EVANS®

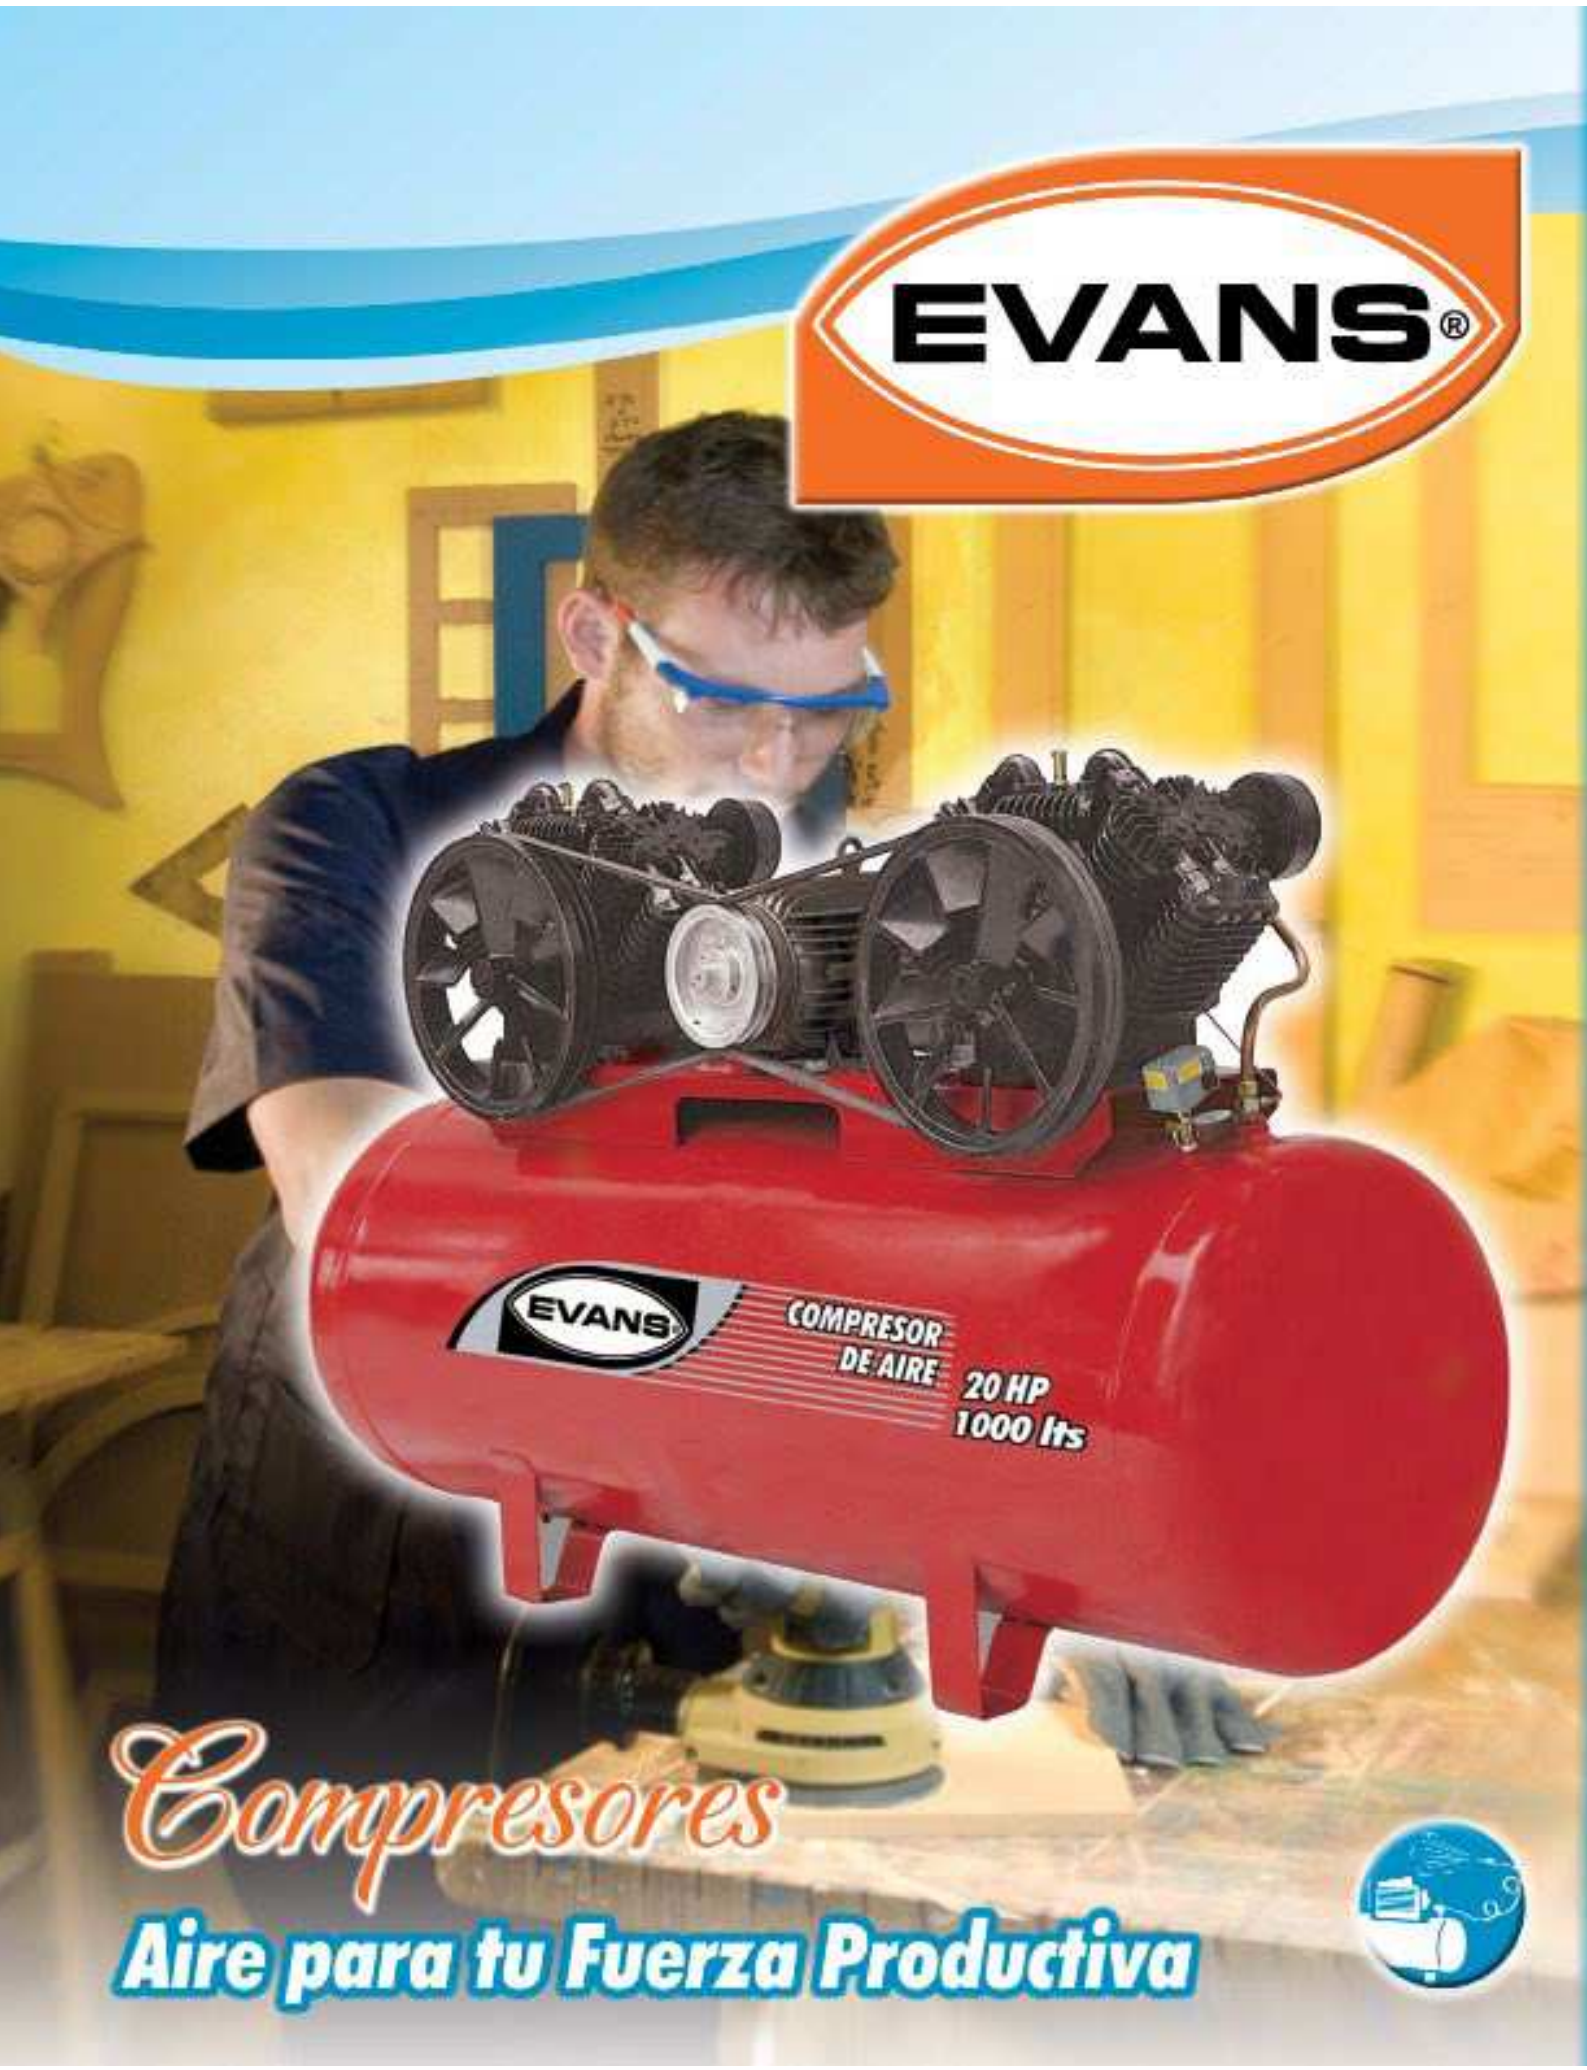

Compresores

Aire para tu Fuerza Productiva

Compresores lubriCados 1 etapa

Aire para tu Fuerza Productiva

EVANS Compresores

E170

PROFESIONAL

USO 70% - 30% DESCANSO

8000 horas de vida

USO CONTINUO DE HASTA 4 PISTOIAS PARA PINTAR
VUICANIzADORAS, TAPICERíAS, AIMACENES
PARA USO PRACTICAMENTE CON CUAIqUIER HERRAMIENTA NEUMáTICA

diseño de partes en movimiento para uso Continuo

Calidad profesional a preCio muy eConómiCo

METAIES TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN EN IA UNIóN ENTRE BIEIA y CIgüEñAI
BAIEROS CóNICOS EN AMBOS ExTREMOS DEI CIgüEñAI
FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO
VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD
PINTURA EIECTROSTáTICA EN TANqUE
CABEzAS: ESTA IíNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEzAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
e170me5004-300	170 kg (374.79 lb)	172 x 66 x 110.5 cm
e170me0500a-235	160 kg (352.74 lb)	134.6 x 66 x 110 cm
e170me5004-235	160 kg(352.74 lb)	134.6 x 66 x 110 cm
e170me5004-235v	160 kg (352.74 lb)	62.23 x 89.5 x 193 cm

Cabeza CE170

E170ME500-235

Accesorios: Incluye guarda

CÓDIGO	MOTOR hP	FASES	VOLTS	RPM	RPM	CABEZA COMPRESOR PCM @ 40 LBS	PCM @ 90 LBS	MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS	
E170ME5004-300	5	2	220	1750	1750	13,8	12	CE170-C	1	125	300	
E170ME0500A-235	5	3	220/440	3600	1500	13,8	12	CE170-C	1	125	235	
E170ME5004-235	5	2	220	1750	1750	13,8	12	CE170-C	1	125	235	
E170ME5004-235V	5	2	220	1750	1750	13,8	12	CE170-C	1	125	235	Vertical

GARANTIA 1 AÑO · RED DE SERVICIO Y REFACCIONES · ACEITE PARA COMPRESOR RC-AW100

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-AW100.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

EVANS.com.mx

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EVANS Compresores

E230

Compresores lubriCados 2 etapas

Aire para tu Fuerza Productiva

INDUSTRIAL
USO 70% - 30% DESCANSO

10,000 horas de vida

PARA USO CON CUAlqUIER HERRAMIENTA O EqUIPO NEUMáTICO qUE REqUIERA AITA PRESIóN EN gASOIINERAS, IIANTERAS, FABRICACIóN DE TARIMAS y FABRICACIóN DE MUEBIES.

- *La mejor cabeza para 5 Hp en 2 etapas reconocida en eL mercado*
- *aLmacenamiento de aire a aLta presión para requerimientos de equipos industriales o altos Consumos de aire a baja presión.*

METAIES TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN ENTRE EN IA UNIóN BIEIA y CIgüEñAI FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO
MAqUINADOS DE AITA PRECISIóN EN CIgüEñAI y BIEIAS DE PISTóN
VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD
BAJA VEIOCIDAD qUE PROPORCIONA AITA VIDA
CABEzAS: ESTA IíNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEzAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANChO x ALTO
e230me0750-500	305 kg (672.41 lb)	191.1 x 68.5 x 138.75 cm
e230me0500-500	295 kg (650.36 lb)	191.7 x 67.3 x 137 cm
e230me500-500	250 kg (551.16 lb)	190.5 x 68.5 x 137 cm
e230me0500-300	250 kg (551.16 lb)	172.7 x 62.2 x 127 cm

E230ME0750-500
E230ME0500-500
E230ME500-500
E230ME0500-300

Cabeza CE230

Accesorios: Incluye guarda

CÓDIGO	MOTOR hP	FASES	VOLTS	RPM	RPM PCM @ 90 LBS	CABEZA COMPRESOR PCM @ 150 LBS	MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
E230ME0750-500	7,5	3	220/240	1750	901	19,6	17,1	CE230-C	2	175	500
E230ME0500-500	5	3	220/240	1750	824	18,0	15,6	CE230-C	2	175	500
E230ME500-500	5	2	220	1750	824	18,0	15,6	CE230-C	2	175	500
E230ME0500-300	5	3	220/440	1750	824	18,0	15,6	CE230-C	2	175	300

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-AW100.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

Compresores lubriCados 2 etapas

Aire para tu Fuerza Productiva

EVANS®

E230

INDUSTRIAL

USO 70% - 30% DESCANSO

10,000 horas de vida

PARA USO CON CUAlqUIER HERRAMIENTA O EqUIPO NEUMáTICO qUE REqUIERA AITA PRESIóN EN gASOIINERAS, IIANTERAS, FABRICACIóN DE TARIMAS y FABRICACIóN DE MUEBIES.

•La mejor cabeza para 5 Hp en 2 etapas reconocida en eL mercado

•aLmacenamiento de aire a aLta presión para requerimientos de equipos industriales o altos Consumos de aire a baja presión.

METAIES TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN ENTRE EN IA UNIóN BIEIA y CIgüEñAI FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO

MAqUINADOS DE AITA PRECISIóN EN CIgüEñAI y BIEIAS DE PISTóN

VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD

BAJA VEIOCIDAD qUE PROPORCIONA AITA VIDA

CABEzAS: ESTA IíNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEzAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

E230ME0500-300V
E230ME500-300V

Cabeza CE230

Accesorios: Incluye guarda

CÓDIGO	MOTOR					CABEZA COMPRESOR			NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS	
	hP	FASES	VOLTS	RPM	RPM	PCM @ 90 LBS	PCM @ 150 LBS	MODELO				
E230ME0500-300V	5	3	220/440	1750	824	18,0	15,6	CE230-C	2	175	300	Vertical
E230ME500-300V	5	2	220	1750	824	18,0	15,6	CE230-C	2	175	300	Vertical

GARANTIA 1 AÑO

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

RECOMENDAMOS PARA SU MOTOR SAE 30 ACEITE SAE 30

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-AW100.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

EVANS.com.mx

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Compresores lubriCados 2 etapas

Aire para tu Fuerza Productiva

EVANS Compresores

E230 gasolina

INDUSTRIAL
USO 70% - 30% DESCANSO

10,000 horas de vida

PARA USO CON CUAlqUIER HERRAMIENTA O EqUIPO NEUMáTICO qUE REqUIERA AITA PRESIóN EN gASOIINERAS, IIANTERAS, FABRICACIóN DE TARIMAS y FABRICACIóN DE MUEBIES.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANChO x ALTO
e230mg1200y-235	185 kg (407.85 lb)	136 x 61 x 109 cm
e230g120yae-235	185 kg (407.85 lb)	136 x 61 x 109 cm

- *La mejor cabeza para 10 Y 12 Hp en 2 etapas reconocida en eL mercado*
- *aLmacenamiento de aire a aLta presión para requerimientos de equipos industriales o altos Consumos de aire a baja presión.*

BAIEROS TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN ENTRE EN IA UNIóN BIEIA y CIgüEñAI

FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO

MAqUINADOS DE AITA PRECISIóN EN CIgüEñAI y PERNOS DE PISTóN

VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD

BAJA VEIOCIDAD qUE PROPORCIONA AITA VIDA

CABEzAS: ESTA líNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEzAS

COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

Powered by: YAMAHA

E230MG1200y-235

Cabeza CE230

Accesorios: Incluye guarda

CÓDIGO	MOTOR hP	MARCA	VOLTS	RPM	RPM	CABEZA COMPRESOR PCM @ 90 LBS	PCM @ 150 LBS	MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
E230Mg1200y-235	12	yamaha	gasolina	3600	900	19,0	17,0	CE230-C	2	175	235
E230g120yAE-235*	12	yamaha	gasolina	3600	900	19,0	17,0	CE230-C	2	175	235

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-x3000.
Cambios periódicos de acuerdo a su manual. * Motor gasolina de arranque eléctrico

ARRANQUE AE ELECTRICO · ACEITE PARA COMPRESOR RC-X3000 · RED DE SERVICIO Y REFACCIONES · GARANTIA 1 AÑO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

Compresores lubriCados 2 etapas

Aire para tu Fuerza Productiva

Compresores

EVANS

E460

INDUSTRIAL

USO 70% - 30% DESCANSO

10,000 horas de vida



INDUSTRIAS DE PROCESO PARA El PURgADO DE TUBERíAS.
AIIMENTACIóN DE EqUIPOS PARA FUNDICIóN, FORJA y EqUIPOS AUTOMATIzADOS.
PARA USO CON CUAIqUIER HERRAMIENTA ó EqUIPO NEUMáTICO qUE REqUIERA AITA PRESIóN.

- *asesoría en La seLección deL equipo acorde a sus necesidades.*
- *respaLdo en refacciones Y servicio para eL equipo deL que a la vez depende la operaCión de su equipo produCtivo.*

METAIES TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN ENTRE EN IA UNIóN ENTRE BIEIA y CIgüEñAI.

FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO.

VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD.

BAJA VEIOCIDAD qUE PROPORCIONA AITA VIDA.

CABEzAS: ESTA líNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEzAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANChO x ALTO
e460me1500-999	450 kg (992.08 lb)	214.3 x 77.5 x 100 cm
e460me1500-500	375 kg (826.73 lb)	191.1 x 197 x 68.5 cm
e460me1000-500	360 kg (793.66 lb)	191.1 x 197 x 68.5 cm

E460ME1000-500
E460ME1500-500
E460ME1500-999

Cabeza CE460

Accesorios: Incluye guarda

CÓDIGO	MOTOR hP	FASES	VOLTS	RPM	RPM PCM	CABEZA COMPRESOR @ 90 LBS PCM	@ 150 LBS PCM	MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
E460ME1500-999	15	3	220/440	1750	921	40	35	CE460-C	4	175	1000
E460ME1500-500	15	3	220/440	1750	921	40	35	CE460-C	4	175	500
E460ME1000-500	10	3	220/440	1750	806	35	30,5	CE460-C	4	175	500

GARANTIA 1 AÑO · RED DE SERVICIO Y REFACCIONES · RECOMENDADO PARA SU MOTOR SAE 30 ACEITE SAE 30 · ACEITE PARA COMPRESOR RC-x3000

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-x3000.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

EVANS.com.mx

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Compresores lubriCados 2 etapas

Aire para tu Fuerza Productiva

E920

INDUSTRIAL
USO 70% - 30% DESCANSO

10,000 horas de vida

INDUSTRIAS DE PROCESO PARA El PURgADO DE TUBERíAS.
AlIMENTACIóN DE EqUIPOS PARA FUNDICIóN, FORJA y EqUIPOS AUTOMATIzADOS.
PARA USO CON CUAlqUIER HERRAMIENTA ó EqUIPO NEUMáTICO
qUE REqUIERA AITA PRESIóN.

- *asesoría en La seLección deL equipo acorde a sus necesidades.*
- *respaLdo en refacciones Y servicio para eL equipo deL que depende a la vez la operaCión de su equipo produCtivo.*

METAIES TIPO AUTOMOTRIz DE TRIPIE AIEACIóN ENTRE EN IA UNIóN ENTRE BIEIA y ClgüEñAI.
FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO.
VáIVUIAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE AITA CAIIDAD.
BAJA VEIOCIDAD qUE PROPORCIONA AITA VIDA.
CABEzAS: ESTA líNEA DE COMPRESORES ÉVANS® CUENTA CON CABEzAS COMPRESORAS
PARA SU VENTA POR SEPARADO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANChO x ALTO
e920me2500-999	606 kg (1336 lb)	214.3 x 77.5 x 100 cm
e920me2000-999	591 kg (1302.93 lb)	214.3 x 77.5 x 100 cm

E920ME2000-999

CÓDIGO	MOTOR					CABEZA COMPRESOR			NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
	hP	FASES	VOLTS	RPM	RPM	PCM @ 90 LBS	PCM @ 150 LBS	MODELO			
E920ME2000-999	20	3	220/440	1750	806	70	61,2	2xCE460-C	8	175	1000
E920ME2500-999	25	3	220/440	1750	806	78.85	69,0	2xCE460-C	8	175	1000

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-x3000.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A IAS MEJORAS CONSTANTES, EI PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.