

DHS-45/60/120 TOUCH II LAVADORAS ALTA VELOCIDAD



TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

FACTOR G elevado de 450 para DHS-45/60 y
FACTOR G elevado de 350 para DHS-120



EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente
Optimal loading
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK
Bajo consumo de agua



VERSATILIDAD

Eléctrica < > Agua caliente
Wet cleaning



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Pago remoto



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø560 (para DHS-45/60) y Ø700 (para DHS-120)
Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Piezas equivalentes para todos los modelos:
motor, piezas electrónicas, contactores
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



OTROS


Mueble exterior en skinplate gris
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304
Jabonera de 5 compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Sistema de ayuda a la carga
Certificaciones CE, WRAS y EAC. Opción ETL



OPCIONES

- Doble desagüe
- Válvula normalmente cerrada para DHS-45/60
- Water RE-CYCLE: recirculación del agua de lavado
- Basculación: frontal o doble
- Manguera entrada de agua para DHS-45/60
- Sistema de pesaje (sensores en patas). Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra. Total de 14 señales
- Impresora
- Comunicación DomusConnect
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario para DHS-45/60
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor para DHS-45/60
- Doble calefacción eléctrica + vapor para DHS-45/60
- Embellecedor para DHS-45/60
- Mueble exterior en acero inox AISI 304 para DHS-45/60
- Panel frontal en acero inox AISI 304 para DHS-45/60
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Voltaje 230 V III 50/60 Hz

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DHS-45	DHS-60	DHS-120		
TAMBOR						
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	50/45	67/60	133/120		
Volumen	l	450	600	1.200		
Diámetro	mm	918	1.048	1.360		
Profundidad	mm	720	684	840		
DATOS GENERALES						
Velocidad de lavado / centrifugado	r.p.m.	42,5 / 934	38 / 875	34 / 678		
Factor G	-	450	450	350		
Fuerza máxima transmitida	KN	11,23 ±3,145	12,95 ±4,2	37,77 ±5,25		
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	14,1	12,66	11,33		
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70		
Versión autoservicio	-	No	No	No		
Doble desagüe	-	Opc	Opc	Opc		
Sistema pesaje / Sistema volcado	-	Opc/Opc	Opc/Opc	Opc/Opc		
PUERTA						
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1.190/830	1.190/830	1.330/900		
Diámetro	mm	560	560	700		
POTENCIA						
Motor	kW	7,5	11	15		
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	28,8	36	-		
Potencia eléctrica total (mod.eléctrico)	kW	31,3	40	-		
Pot. eléc. total (modelo agua c, vapor)	kW	7,5	11	15		
CONEXIONES						
		ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.	VAPOR / AGUA CAL.
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3 x 25 / 80A	3 x 4 / 20A	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A	3 x 10 / 40A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 10 / 50A	3 x 2,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A	3 x 4 / 16A
Entrada de vapor (modelo a vapor)	inch	3/4"		3/4"		1-1/4"
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	19		21		26,5
Entrada agua	inch	1"		1"		1-1/2"
Presión de red	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	473		633		1.254
Desagüe	mm/inch	3"		3"		4"
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		500
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho / Ancho	mm	1.478/1.540		1.478/1.540		1.836/1.900
Profundo / Profundo	mm	1.444/1.580		1.444/1.580		1.836/1.940
Alto / Alto	mm	1.945/1.970		1.945/1.970		2.245/2.290
Peso neto / Peso bruto	kg	1.350/1.420		1.400/1.520		3.950/4.100
Volumen	m ³	4,79		4,70		8,44

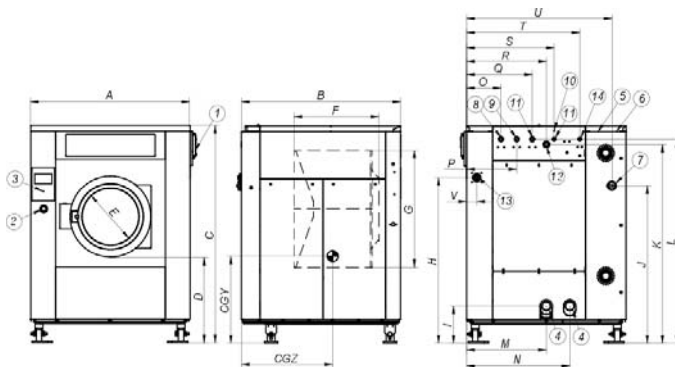

- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	CGY	CGZ
DHS-45	1.427	1.426	1.945	747	560	760	920	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	625	943
DHS-60	1.427	1.426	1.945	747	560	760	1.050	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	644	972
DHS-120	1.780	1.775	2.245	900	700	960	1.360	1.745	336	1.520	1.989	2.115	684	1.100	450	590	730	910	950	1.195	1.628	251	853	1.104