

## DLS-27/36/60 TOUCH II LAVADORAS BAJA VELOCIDAD



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar



### FACTOR G

FACTOR G elevado de 200 para DLS-27/36 y  
FACTOR G de 150 para DLS-60



### EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua



### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Válvula desagüe < > Bomba  
Wet cleaning



### CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø460 (para DLS-27) y Ø560 (para DLS-36/60)  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas comunes en todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



### OTROS


Mueble exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Jabonera de 4 compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Sistema de ayuda a la carga  
Certificaciones CE, WRAS y EAC. Opción ETL



### OPCIONES

- Doble desagüe
- Doble desagüe externo 3"
- Válvula normalmente cerrada
- Junta de silicona (para DLS-27)
- Water RE-CYCLE: recirculación del agua del lavado
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra. Total de 14 señales
- Impresora
- Comunicación DomusConnect
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal en acero inoxidable AISI 304
- SLUICE: modelo con orificios de 8mm (para DLS-27/36)
- Base de anclaje
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Voltaje 230 V III 50/60 Hz para DLS-60
- Kit monedero/ fichero
- Apertura de puerta temporizada

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II			
<b>TAMBOR</b>							
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	67/60			
Volumen	l	250	350	600			
Diámetro	mm	770	860	1.048			
Profundidad	mm	530	602	684			
<b>DATOS GENERALES</b>							
Velocidad de lavado / centrifugado	r.p.m.	48/682	45/644	42,5/505			
Factor G	-	200	200	150			
Fuerza máxima transmitida	KN	3,53 ±6	4,59 ±8	9,12 ±15			
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	8,02	7,58	6,93			
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70			
Versión Autoservicio	-	Sí	Sí	No			
Doble desagüe	-	Opc	Opc	Opc			
Opción SLUICE - orificios de 8mm en el tambor	-	Sí	Sí	No			
Sistema de pesaje / volcado	-	No/No	No/No	No/No			
<b>PUERTA</b>							
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	700/400	735/440	900/540			
Diámetro	mm	460	560	560			
<b>POTENCIA</b>							
Motor	kW	3	4	5,5			
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	18	21	28,8			
Potencia eléc. total (mod.eléctrico)	kW	19	22	31,3			
Pot. eléc. total (mod.agua cal., vapor)	kW	3	4	5,5			
<b>CONEXIONES</b>							
		ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CALIENTE	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CALIENTE	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CALIENTE
Tensión 230V- I + N + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 1,5 / 16A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3 x 10 / 50A	-	3 x 16 / 63A	-	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A
Entrada de vapor (modelo a vapor)	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	15		18		21	
Entrada agua	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4		2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	164,8		199,6		627,9	
Desagüe	mm/inch	3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		200	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>							
Ancho / Ancho	mm	884/930		979/1.050		1.225/1.360	
Profundo / Profundo	mm	1.011/1.150		1.066/1.250		1.279/1.480	
Alto / Alto	mm	1.340/1.523		1.411/1.600		1.640/1.880	
Peso neto / Peso bruto	kg	340/370		473/503		930/1.050	
Volumen	m <sup>3</sup>	1,6		2,1		3,73	

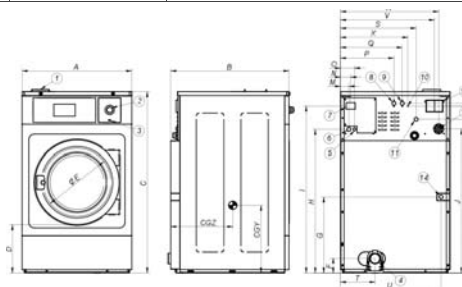

- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-27	884	965	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	479	543
DLS-36	979	1.066	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.250	1.135	61	74	101	481	561	861	673	262	917	831	1.281	624	1.367	635	682
DLS-60	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972