

## DMS-11/14/18/27 TOUCH II LAVADORAS MEDIA VELOCIDAD



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar



### FACTOR G

FACTOR G elevado de 300



### EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua



### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Válvula desagüe < > Bomba  
Wet cleaning



### CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø373 (para DMS-11/14) y Ø460 (para DMS-18/27)  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



### OTROS


Mueble exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Jabonera de 4 compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Sistema de ayuda a la carga  
Certificaciones CE, WRAS y EAC. Opción ETL



### OPCIONES

- Doble desagüe (DMS-18/27)
- Doble desagüe externo 3" (recomendado DMS-11/14)
- Válvula normalmente cerrada
- Water RE-CYCLE: recirculación del agua de lavado
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra. Total de 14 señales
- Impresora
- Comunicación DomusConnect
- Junta de silicona
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal en acero inoxidable AISI 304
- Base de anclaje
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Kit monedero/ fichero
- Apertura de puerta temporizada

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II				
<b>TAMBOR</b>									
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25				
Volumen	l	100	130	180	250				
Diámetro	mm	620	620	700	770				
Profundidad	mm	330	430	470	530				
<b>DETALLES GENERALES</b>									
Velocidad lavado/centrifugado	r.p.m.	50/929	50/929	45/874	40/836				
Factor G	-	300	300	300	300				
Fuerza máxima transmitida	KN	2,08 ±5	2,36 ±6	2,77 ±8	3,96 ±10				
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	12,66	12,66	12	11,5				
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70	<70				
Versión Autoservicio	-	Sí	Sí	Sí	Sí				
Doble desagüe	-	Externo - Opc	Externo - Opc	Opc	Opc				
Sistema de pesaje / volcado	-	No/No	No/No	No/No	No/No				
<b>PUERTA</b>									
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	570/310	570/310	655/348	700/400				
Diámetro	mm	373	373	460	460				
<b>POTENCIA</b>									
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	3				
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12	18				
Potencia eléctrica total (mod.eléctrico)	kW	6,25	9,5	12,75	19				
Pot. eléctrica total (modelo agua caliente, vapor)	kW	1,1	1,1	2,2	3				
<b>CONEXIONES</b>		<b>ELÉCTRICA</b>	<b>VAPOR/ AGUA CAL.</b>	<b>ELÉCTRICA</b>	<b>VAPOR/ AGUA CAL</b>	<b>ELÉCTRICA</b>	<b>VAPOR/ AGUA CAL</b>	<b>ELÉCTRICA</b>	<b>VAPOR/ AGUA CAL</b>
Tensión 230V- I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3 x 4 / 32A	3 x 1,5 / 6A	3 x 10 / 50A	3 x 1,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 10A		3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V- III + T		3 x 2,5 / 20A	-	3 x 4 / 25A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 10 / 50A	-
Tensión 400V- III + N + T		3 x 1,5 / 10A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 2,5 / 20A	-	3 x 4 / 32A	-
Entrada de vapor (modelo a vapor)	inch	1/2"		1/2"		1/2"		3/4"	
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	7		8,5		12		15	
Entrada de agua	inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4		2-4		2-4	
Consumo máximo de agua	Lit/h	59,8		79,4		118,7		176,1	
Desagüe	mm/inch	3"		3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		200		200	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>									
Ancho / Ancho	mm	719/800		719/800		788/840		884/930	
Profundo / Profundo	mm	684/990		830/990		840/1.010		1.011/1.150	
Alto / Alto	mm	1.158/1.350		1.158/1.350		1.307/1.500		1.340/1.523	
Peso neto / Peso bruto	kg	212/225		239/247		281/301		340/370	
Volumen	m <sup>3</sup>	1,07		1,07		1,3		1,6	

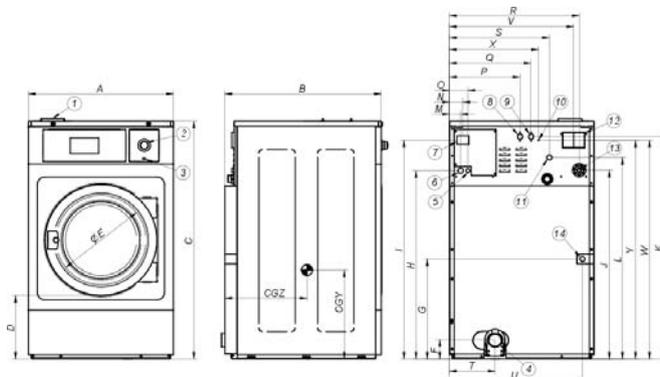

- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DMS-11	719	684	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	383	511
DMS-14	719	830	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	484	524
DMS-18	788	840	1.307	348	460	108	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.203	485	1.202	479	546
DMS-27	884	1.011	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	543	591