

## DHB-27/35/50 TOUCH II LAVADORAS BARRERA SANITARIA



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Pantalla en ambos lados  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor  
3 entradas de agua  
Preparadas para Wet cleaning  
FACTOR G-375  
Trazabilidad estándar  
Modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)



### EFICIENCIA

Consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparada para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK (solo modelos 27/35)  
Bajo consumo de agua  
FACTOR-G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido



### CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías



### ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga  
Fácil apertura del tambor mediante pulsador  
Altura de carga (base de la puerta a 800 mm)



### MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).  
Desagüe central estándar  
Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.



### OTROS

2 puertas opuestas  
Mueble exterior en skinplate gris.  
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304  
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio  
Calefacción eléctrica, vapor o dual  
Certificaciones CE




DHB-27/35/50

### OPCIONES

- Auto Weight: sistema de pesaje con sensores en patas (Incluye kit con 6 señales dosificación extra)
- Impresora
- Doble desagüe
- Comunicación DomusConnect
- Llave de toma de agua para muestras
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Jabonera con 4 compartimentos
- Opción UPS (en caso corto de suministro eléctrico)
- Zócalo para alinear la base de la puerta a 850mm
- Mueble en acero inoxidable AISI 304
- Marco en acero inoxidable AISI 304
- Embalaje marítimo madera
- Voltaje marítimo 440V/ 60Hz III Sin Neutro (solo para modelos eléctricos)

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II			
<b>TAMBOR</b>							
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49			
Volumen	l	266	347	489			
Diámetro	mm	800	800	800			
Profundidad	mm	530	690	974			
Compartimentos tambor	Nº.	1	1	1			
<b>DATOS GENERALES</b>							
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45 / 920	45 / 920	45 / 920			
Factor "G"	-	375	375	375			
Fuerza máxima transmitida	KN	8,86	9,26	10,63			
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	15,4	15,4	15,4			
Nivel sonoro	dB	< 70	< 70	< 70			
Doble desagüe	-	Opc	Opc	Opc			
Sistema de pesaje	-	Opc	Opc	Opc			
<b>POTENCIA</b>							
Motor	kW	4	4	5,5			
Calefacción eléctrica	kW	18	27	36			
Máx. potencia (calef. elec.)	kW	22	31	41,5			
Máx. potencia (calef. vapor)	kW	4	4	5,5			
<b>CONEXIONES</b>		<b>ELÉCTRICA / DUAL (E+V)</b>	<b>VAPOR / AGUA C.</b>	<b>ELÉCTRICA / DUAL (E+V)</b>	<b>VAPOR / AGUA C.</b>	<b>ELÉCTRICA / DUAL (E+V)</b>	<b>VAPOR / AGUA C.</b>
Tension 230V- I + N + T	Nº x mm2/A	-	3 x 1,5/6A	-	-	-	-
Tension 230V- III + T	Nº x mm2/A	4 x 16/63A	5x 15/16A	3 x16/ 100A	4 x 2,5/16A	4 x 25/125A	4 x 2,5/16A
Tension 400V- III + N + T	Nº x mm2/A	5 x 10/40A	5x1,5/10A	5 x 10/50A	5 x 2,5/10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5/10A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	pulg	3/4"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo vapor (mod. Vapor)	Kg/h	10,25		16,3		23,3	
Entrada de agua	pulg	1"		1"		1"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5		3-5		3-5	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	210*		260*		450*	
Desagüe	mm/pulg	80/3"		80/3"		80/3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	160		160		160	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.201 / 1.264		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.098/ 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.580 / 1.720		1.580 / 1.720		1.580 / 1.720	
Peso neto / Peso bruto	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Volumen	m <sup>3</sup>	3,27		3,60		4,26	

\* Programa N°2 carga 100%

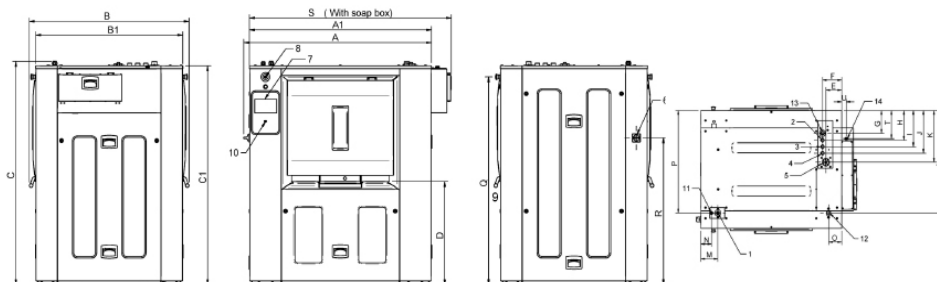

01. CONEXIÓN ELÉCTRICA
02. AGUA FRIA
03. AGUA DESCALCIFICADA
04. AGUA CALIENTE
05. ENTRADA PRODUCTOS LIQUIDOS
06. MAIN SWITCH
07. PANEL DE CONTROL
08. PARADA DE EMERGENCIA
09. APERTURA DE PUERTA
10. PUERTO USB
11. CONEXION BOMBA DOSIFICADORA
12. ENTRADA DE VAPOR
13. SALIDA DE VAHOS
14. JABONERA
15. ROTACIÓN MANUAL DEL TAMBOR

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125