

DHB-70 TOUCH II LAVADORAS BARRERA SANITARIA



TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Pantalla en ambos lados
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar



ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor
3 entradas de agua
Preparadas para Wet cleaning
FACTOR G-375
Trazabilidad estándar
Modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)



EFICIENCIA

Consumo inteligente
Optimal loading
Bajo consumo de agua
FACTOR-G elevado: humedad residual reducida >
tiempo de secado reducido



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías



ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga
Fácil apertura del tambor mediante pulsador
Altura de carga (base de la puerta a 800 mm)



MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).
Desagüe central estándar
Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.



OTROS

2 puertas opuestas
Mueble exterior en skinplate gris.
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio
Calefacción eléctrica, vapor o dual
Certificaciones CE




DHB-70

OPCIONES

- Auto Weight: sistema de pesaje con sensores en patas (Incluye kit con 6 señales dosificación extra)
- Impresora
- Doble desagüe
- Comunicación DomusConnect
- Llave de toma de agua para muestras
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Jabonera con 4 compartimentos
- Opción UPS (en caso corto de suministro eléctrico)
- Zócalo para alinear la base de la puerta a 850mm
- Mueble en acero inoxidable AISI 304
- Marco en acero inoxidable AISI 304
- Embalaje marítimo madera
- Voltaje marítimo 440V/ 60Hz III Sin Neutro (solo para modelos eléctricos)

DATOS TÉCNICOS		UNIT.	DHB-70 TOUCH II
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg		78 / 70
Volumen	l		694
Diámetro	mm		800
Profundidad	mm		1.380
Compartimentos tambor	Nº.		2
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.		45 / 920
Factor "G"	-		375
Fuerza máxima transmitida	KN		11,90
Frecuencia fuerza dinámica	Hz		15,4
Nivel sonoro	dB		< 70
Doble desagüe	-		Opc
Sistema de pesaje	-		Opc
POTENCIA			
Motor	kW		7,5
Calefacción eléctrica	kW		45
Máx. potencia (calef. elec.)	kW		52,5
Máx. potencia (calef. vapor)	kW		7,5
CONEXIONES		ELÉCTRICA/ DUAL (E+V)	VAPOR / AGUA C
Tension 230V- I + N + T	Nº x mm2/A	-	-
Tension 230V- III + T	Nº x mm2/A	4 x 35/160A	4 x 2,5/16A
Tension 400V- III + N + T	Nº x mm2/A	5 x 16/80A	5 x 2,5/10A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	pulg	3/4"	
Consumo máximo vapor (mod. Vapor)	Kg/h	34,2	
Entrada de agua	pulg	1"	
Presión de red	Kgs/cm ²	3-5	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	720*	
Desagüe	mm/pulg	80/3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	160	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	2.061 / 2.310	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.098 / 1.300	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.580 / 1.720	
Peso neto / Peso bruto	kg	1.190 / 1.220	
Volumen	m ³	5,17	

* Programa N°2 carga 100%

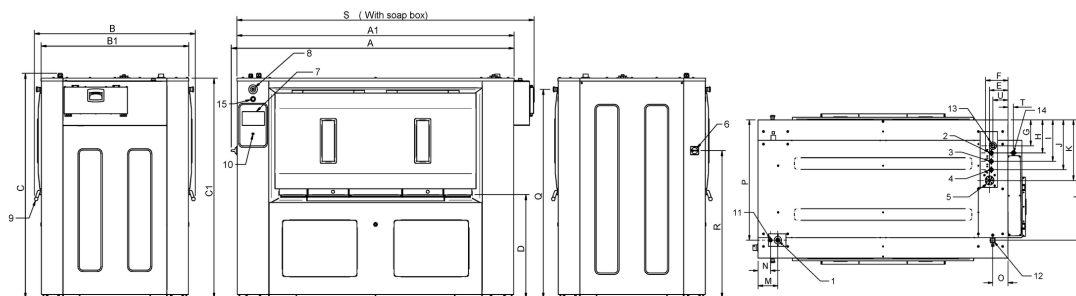

01. CONEXIÓN ELÉCTRICA
02. AGUA FRÍA
03. AGUA DESCALCIFICADA
04. AGUA CALIENTE
05. ENTRADA PRODUCTOS LIQUIDOS
06. MAIN SWITCH
07. PANEL DE CONTROL
08. PARADA DE EMERGENCIA
09. APERTURA DE PUERTA
10. PUERTO USB
11. CONEXION BOMBA DOSIFICADORA
12. ENTRADA DE VAPOR
13. SALIDA DE VAHOS
14. JABONERA
15. ROTACIÓN MANUAL DEL TAMBOR

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	45	125