



WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION



CALANDRAS MURALES


2026

Soluciones únicas para cada espacio

Domus presenta una amplia gama de planchadoras - secadoras murales, una solución perfecta e innovadora para el secado, planchado y plegado de la ropa plana, para todo tipo de clientes.

Las calandras Domus están concebidas para ofrecer el mejor rendimiento y productividad, importantes ahorros de tiempo y gran eficiencia energética. Por ejemplo el EFFICIENT IRON (control de humedad), el TOUCH II (sólo en modelos de Ø 500/650 mm) y sus múltiples características destacadas: quemador de gas radiante, salida posterior, plegador longitudinal, conectividad, versatilidad, etc.

Existen cuatro gamas principales: Ø 200 y 325 mm y las **nuevas gamas CF Ø 500 y 650 mm** altamente eficientes y con versátiles plegadores como opción.

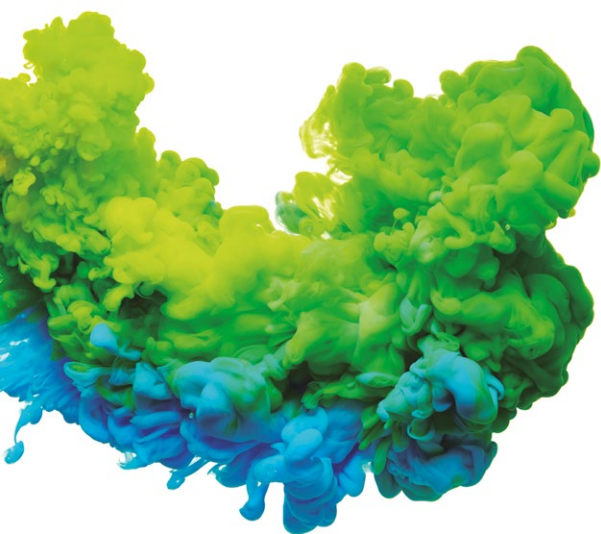

ECOVOLUTION

by DOMUS



CALANDRAS MURALES | Ø 200

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ø 200 mm	Eléctrica	CM-1420 M	CM-1620 M	CM-2020 M



CALANDRAS MURALES | Ø 325

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ø 325 mm	Eléctrica Gas - Atmosférico	CM-1432 M	CM-1632 M	CM-2032 M



CALANDRAS MURALES | Ø 325 ECO-ENERGY

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 325 mm	Eléctrica Gas - Radiante	CM-2032 ECO-ENERGY M	CM-2632 ECO-ENERGY M	CM-3332 ECO-ENERGY M



CALANDRAS MURALES | Ø 500

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 500 mm	Eléctrica Gas - Quemador atmosférico Gas - Quemador radiante Vapor	CF-2050 TOUCH II	CF-2650 TOUCH II	CF-3350 TOUCH II

Nuevo



CALANDRAS MURALES | Ø 650

DIÁMETRO RODILLO	CALEFACCIÓN	LONGITUD RODILLO		
		2000 mm	2600 mm	3300 mm
Ø 650 mm	Eléctrica Gas - Quemador radiante Vapor	CF-2065 TOUCH II	CF-2665 TOUCH II	CF-3365 TOUCH II

Nuevo

SECADO - PLANCHADO




CM

Ø 200

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Paneles en skinplate gris.
- ✓ Calefacción eléctrica.
- ✓ Longitud de rodillo: 1,4 m / 1,6 m / 2 m.
- ✓ Control electrónico M.
- ✓ Cintas de Nomex estándar.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5-6 m/min.
- ✓ Mejor recogida de la ropa.
- ✓ Fácil instalación.

SECADO - PLANCHADO

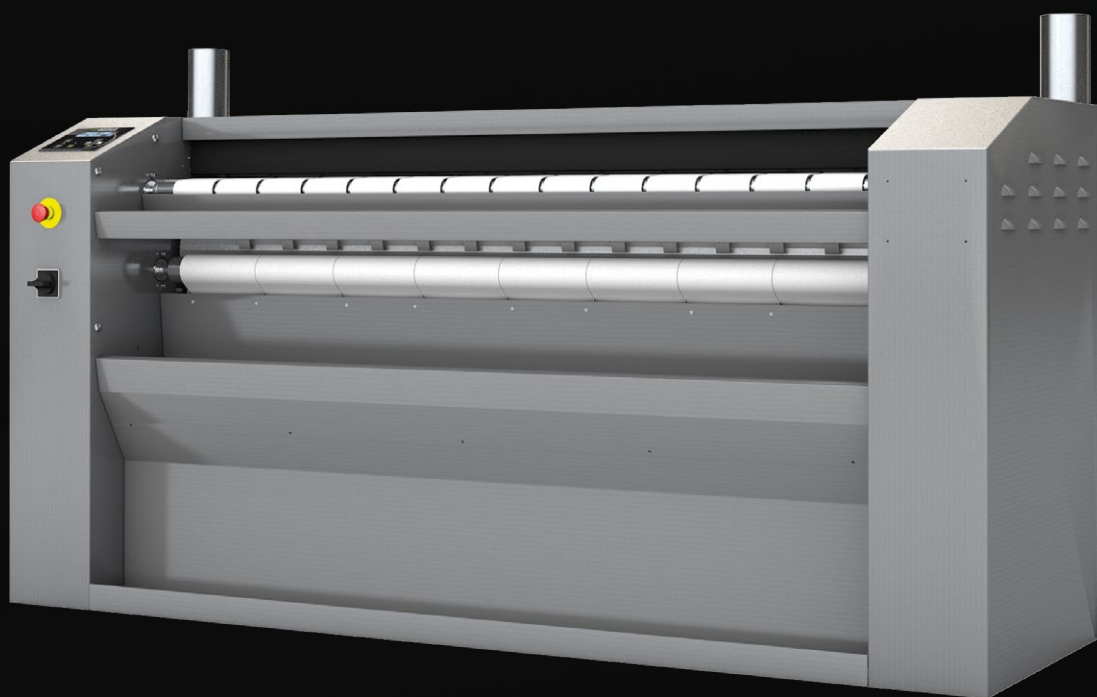

CM

Ø 325 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción eléctrica o gas (quemador atmosférico).
- ✓ Longitud de rodillo: 1,4 m / 1,60m / 2 m.
- ✓ Control electrónico M.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5-10 m/min.
- ✓ Inversión del rodillo estándar.

OPCIONES

- + EFFICIENT IRON.
- + Cilindro niquelado.



CM

Ø 325 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción eléctrica o gas (quemador radiante).
- ✓ Longitud de rodillo: 2 m / 2,6 m / 3,3 m.
- ✓ Control electrónico M.
- ✓ Velocidad de planchado: 1,5 - 12 m/min.
- ✓ Inversión del rodillo estándar.

OPCIONES

- + EFFICIENT IRON.
- + Cilindro niquelado.

ECOENERGY Ø 200 / 325 mm



CONTROL M

✓ Tres modos de operación a escoger:

- **Modo manual:** selección de velocidad y temperatura
- **Modo Auto:** ajuste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada.
- **EFFICIENT IRON** (opción en Ø325): regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual.



EFICIENCIA

- ✓ **EFFICIENT IRON:** regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual, economizador de energía (opción en Ø 325).
- ✓ Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.
- ✓ Paro automático a 80 °C: alarga la vida de las bandas de planchado.
- ✓ Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.
- ✓ Control preciso de la temperatura gracias al microprocesador: bajo consumo energético.
- ✓ Modelos con quemador de gas radiante: producción aumentada un 25%: ahorros en tiempo y energía.



ROBUSTEZ

- ✓ **Rodillo con inverter:** funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.
- ✓ Paneles en skinplate: larga duración.
- ✓ Bandas de planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.

OPCIONES:

- + Cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero (no disponible en modelo 200 mm).





ERGONOMÍA

- ✓ Confort acústico: máx 65 dB.
- ✓ Paneles en skinplate: fácil de limpiar, más higiénico.
- ✓ Altura apropiada para introducción: 990 mm.
- ✓ Modestas dimensiones: diseño compacto para ahorrar espacio.
- ✓ Control M electrónico: fácil de usar.



MANTENIMIENTO

- ✓ Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
- ✓ Diseño compacto.



VERSATILIDAD

- ✓ Modelo a gas radiante: flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura (en gama ECO-ENERGY).



CONTROL M

Modo auto o manual

El control M permite dos modos:

- AUTO: ajuste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada.
- Manual: selección de velocidad y temperatura.



EFICIENCIA

Modelo a gas con quemador radiante

Incrementa la producción en un 25% ahorros de tiempo y energía (modelos Ø 325 ECO-ENERGY).

Efficient Iron

regulación automática de la velocidad en función de la humedad residual, economizador de energía (opcional en Ø 325).

Apagado automático a 80 °C

Alarga la vida de las bandas de planchado.


Eficiencia térmica

Ahorro energético con circuito de humos inferior y óptima conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo, controlando la disipación de energía.

En una lavandería, las máquinas son la parte visible de un iceberg.

En Domus prestamos atención a la parte del iceberg que no se ve, para optimizar los gastos durante todo el ciclo de vida.

Ejemplo de una lavandería estándar con 50% de ropa de cama plana y 50% de toalla, durante los **primeros 10 años de vida**.

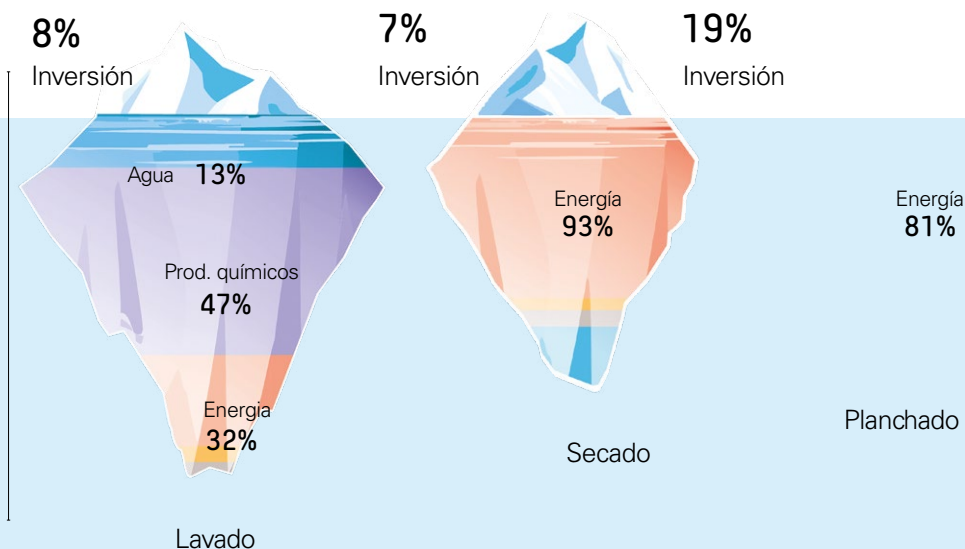



ROBUSTEZ

Rodillo con variador de frecuencia

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos.

Bandas de planchado en Nomex

Resistentes a altas temperaturas y mejor agarre.

Cilindro niquelado como opción

Anti corrosivo y más duradero.



ERGONOMÍA

Paneles en skinplate e inox

Fácil de limpiar y más higiénico (cumple con la norma RABC).

Confort acústico

65 dB como máximo.

Altura adecuada de introducción de la ropa

Ubicada a 990 mm de altura.

Microprocesadores de fácil uso

Control electrónico M (mod. Ø 200 / 325 mm) selección de velocidad y temperatura.



Motor con variador

Proporciona una aceleración gradual y suave.



MANTENIMIENTO

Las calandras Domus están diseñadas para ofrecer al cliente un fácil mantenimiento y reparabilidad.

Una única conexión eléctrica y de salida de vahos

Dimensiones compactas

Ideal para entrar en todos los espacios.

Fácil acceso a todos los componentes


Los técnicos podrán acceder en ambos lados de la máquina fácilmente.




Vista posterior de la CM-2032
ECO-ENERGY.

Control M para:

modelos CM-1432, CM-1632 y
CM-2032.

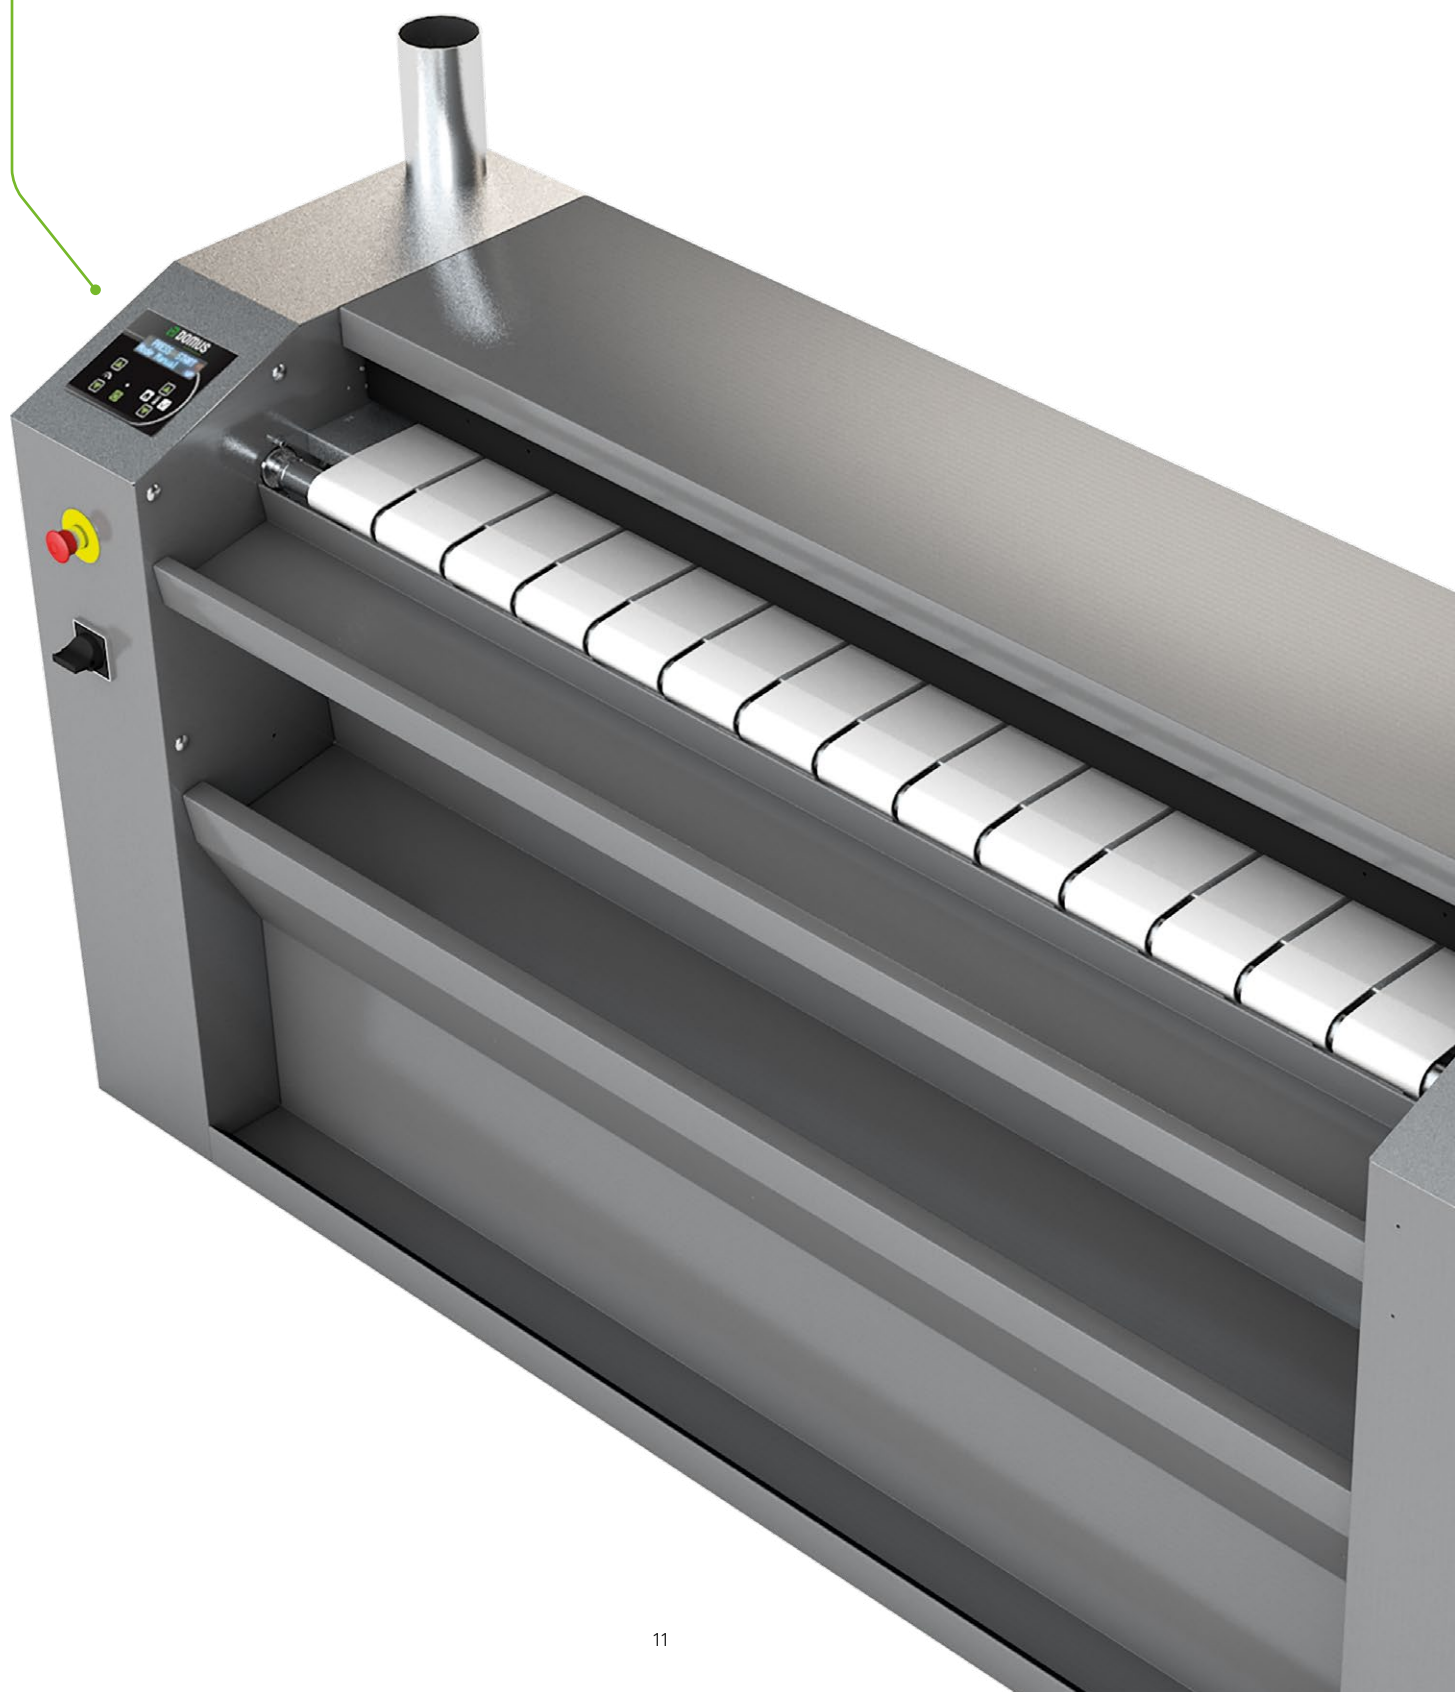

SECADO - PLANCHADO - PLEGADO (OPC.)

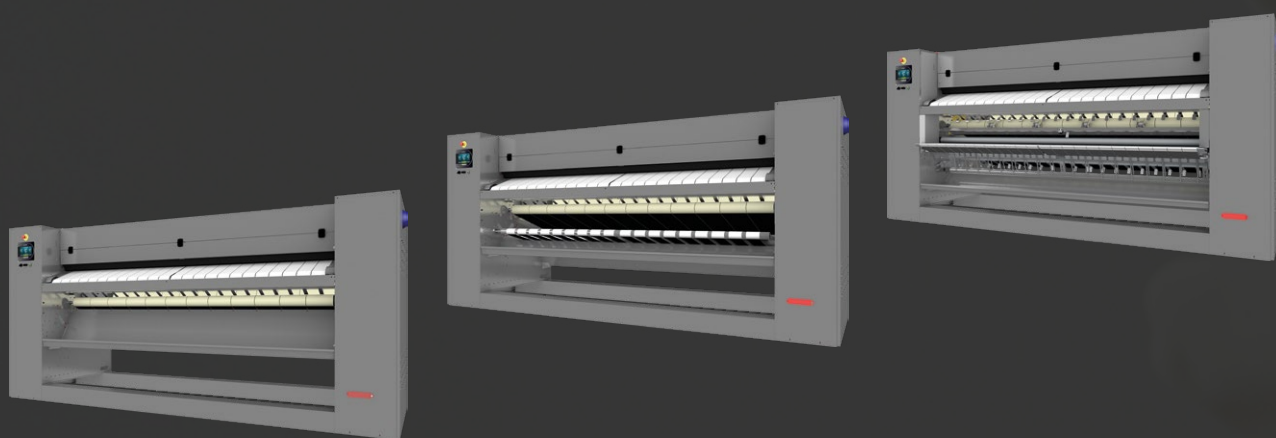

Nuevo

CF ECO-ENERGY


Ø 500 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador atmosférico o radiante) y vapor.
- ✓ Longitud de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
- ✓ Control: microprocesador TOUCH II de 7" con pantalla táctil.
- ✓ Velocidad de trabajo: 0,5-8 m/min.

OPCIONES

- + EFFICIENT IRON.
- + OPTIMAL FEEDING: sistema de alta producción (mod. sin plegador).
- + Cilindro niquelado.
- + Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
- + Diferentes opciones de salidas con o sin plegadores longitudinales integrados.
- + Bandas antiestáticas.
- + Bandeja salvaropa.
- + LED indicador 3 zonas de planchado.
- + Kit pies de nivelación.

SECADO - PLANCHADO - PLEGADO (OPC.)

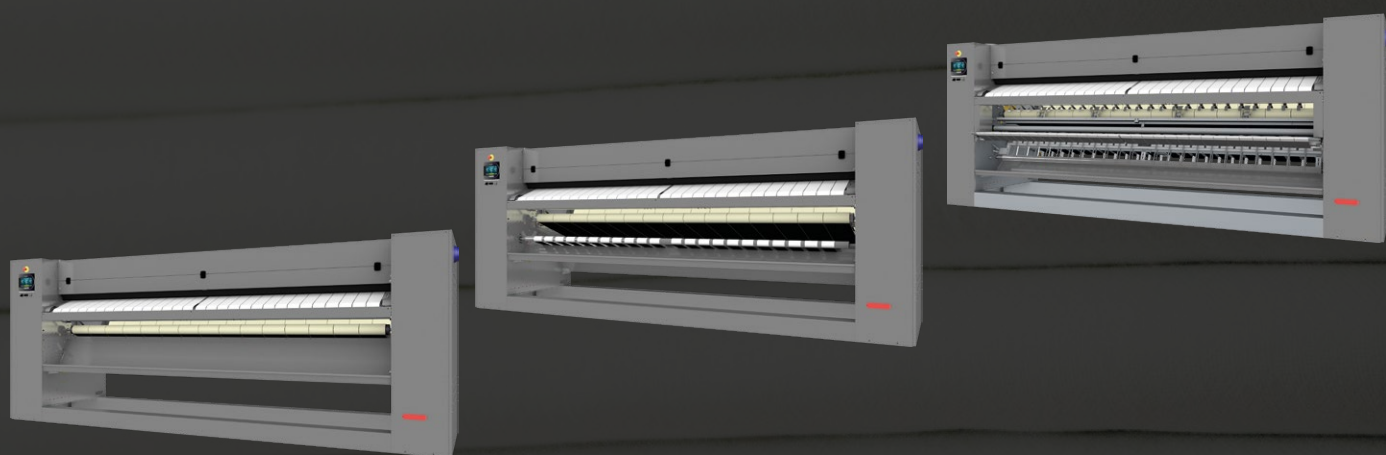

CF ECO-ENERGY

Ø 650 mm

- ✓ Seca y plancha en una sola operación.
- ✓ Alimentación y salida frontal de la ropa.
- ✓ Calefacción: eléctrica, gas (quemador radiante) y vapor.
- ✓ Longitud de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
- ✓ Control: microprocesador TOUCH II de 7" con pantalla táctil.
- ✓ Velocidad de trabajo: 0,5-15 m/min.
- ✓ EFFICIENT IRON.
- ✓ OPTIMAL FEEDING: sistema de alta producción (mod. sin plegador).

OPCIONES

- + Cilindro niquelado.
- + Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
- + Diferentes opciones de salidas con o sin plegadores longitudinales integrados.
- + Bandas antiestáticas.
- + Bandeja salvaropa.
- + LED indicador 3 zonas de planchado.
- + Kit pies de nivelación. LED indicador 3 zonas de planchado.
- + Kit pies de nivelación.

ECOENERGY

CF Ø 500 / 650 mm



TOUCH II

- ✓ **TOUCH II:** microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- ✓ **Programas ilimitados:** además de los predefinidos, puedes crear tantos como necesite tu negocio.
- ✓ Interfaz multilingüe: elige tu idioma preferido entre una amplia selección y en constante ampliación.
- ✓ Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.



ROBUSTEZ

- ✓ **Rodillo con inverter:** optimiza el funcionamiento para minimizar el desgaste de bandas y componentes mecánicos.
- ✓ Paneles en skinplate y estructura reforzada: larga duración.
- ✓ Bandas de planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
- ✓ Estructura reforzada y optimizada para mayor durabilidad.

OPCIONES:

- + Cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero.



EFICIENCIA

- ✓ **EFFICIENT IRON:** ajusta automáticamente la velocidad de planchado según la humedad residual, ahorrando de energía.
- ✓ **OPTIMAL FEEDING:** ajuste automático de la velocidad de planchado, reducida para la alimentación de la ropa y aumentada para más producción, hasta 15 m/min (estándar en Ø 650 y opción en Ø 500). Mod. sin plegador.
- ✓ Modelos con quemador de gas radiante: producción aumentada un 25%: ahorros en tiempo y energía.
- ✓ Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.
- ✓ Paro automático a 80 °C: alarga la vida de las bandas de planchado.
- ✓ Control preciso de la temperatura gracias al microprocesador: bajo consumo energético.

OPCIONES:



- + **LEMS by Onnera:** nuevo sistema para recopilar los consumos de la lavandería en tiempo real.



VERSATILIDAD

- ✓ **Modelo a gas radiante:** flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura.

OPCIONES:

- + Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
- + Bandeja de alimentación.
- + Kit pies de nivelación.
- + **SRE:** Salida posterior estándar sin plegador.
- + **LF:** Salida frontal con plegador longitudinal integrado.
- + **LFRE:** Salida frontal y posterior con plegador longitudinal integrado.
- + **CPL-CROSS:** plegador transversal externo.



MANTENIMIENTO

- ✓ Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
- ✓ Diseño compacto: cabe en muchos espacios, el plegador opcional también está incluido en el mueble.
- ✓ Extracción de humos optimizada por la parte superior.
- ✓ Trampilla de inspección frontal para un acceso rápido a los componentes técnicos.



ERGONOMÍA

- ✓ Confort acústico: máx 65 dB.
- ✓ Paneles en skinplate: fácil de limpiar, más higiénico (RABC).
- ✓ Altura apropiada para introducción: 1.170 mm.
- ✓ Dimensiones reducidas: diseño compacto para ahorrar espacio.
- ✓ Recogida de ropa mejorada.

OPCIONES:

- + Identificación de 3 zonas de alimentación mediante LED.



TOUCH II

Un microprocesador concebido para ofrecer eficiencia y versatilidad.

Microprocesador de fácil uso y totalmente programable

Pantalla táctil de 7" táctil con programas configurables, selección de idioma, temperatura, tiempo y cómo plegar (modelos con plegador) entre otros.



Interfaz multilingüe

Elige tu idioma preferido para mostrar en la pantalla TOUCH II entre una amplia selección y en constante ampliación.

Puerto USB

El puerto USB ubicado en la parte superior de la pantalla, te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.





ERGONOMÍA

Domus busca el funcionamiento confortable para el operario.



Diseño compacto

Ahorro de espacio, cabe en muchos locales.

Motor con variador

Proporciona una aceleración gradual y suave.

Paneles skinplate fáciles de limpiar

Diseñados para un mantenimiento sencillo y una higiene mejorada, cumpliendo con los estándares RABC.

Altura adecuada de introducción de la ropa

La superficie de alimentación es mayor y su altura se ha optimizado a 1.170 mm.



Identificación de 3 zonas de alimentación mediante LED.

La zona de introducción se ilumina para señalar las vías donde se deben poner los tejidos.

- Facilita el trabajo.
- Evita sobrecalentar el cilindro.
- Mejora la agilidad de introducción.

Microprocesador de fácil uso

Control táctil programable para mayor eficiencia y personalización.



Confort acústico

Nivel sonoro máximo de 65 dBA.



Recogida de ropa mejorada

La ropa es guiada hacia la parte frontal del rodillo calefactor hacia la bandeja de recogida por pinzas de acero inoxidable acopladas a un revestimiento de teflón.

- Reduce la fricción.
- Resistente hasta 250 °C.





EFICIENCIA

Las calandras CF de Domus vienen equipadas con prestaciones para el ahorro de energía y tiempo.

Efficient Iron

Regulación automática de la velocidad en función de la humedad residual (estándar en CF Ø 650 mm).

- Ahorra tiempo y energía.
- Optimiza la producción.



LEMS by Onnera

Obtén los consumos de tus calandras y otras máquinas gracias al nuevo sistema de contadores LEMS. Integrado con la plataforma DOMUSCONNECT.



Modelo a gas con quemador radiante

Incrementa la producción en un 25%, ahorrando tiempo y energía.



Optimal Feeding

Ajuste automático de la velocidad de planchado, reduciéndola para la introducción y aumentándola para mayor producción hasta 15 m/min. (opción en Ø 500 mm y estándar en Ø 650 mm). Mod. sin plegador



Buena conducción del calor

Gracias al material del rodillo y su espesor: mayor control de la disipación de energía.

Apagado automático a 80 °C

Alarga la vida de las bandas de planchado y evita el sobrecalentamiento.

Control de temperatura preciso

Gracias al microprocesador (excepto mod. vapor): bajo consumo de energía.

ROBUSTEZ

Diseñadas para durar e integrar todo el sistema de plegado opcional.



Estructura reforzada


El chasis ha sido diseñado para una mayor durabilidad, fiabilidad y para facilitar las operaciones de manejo y mantenimiento.

Rodillo con variador de frecuencia

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos.

Paneles en skinplate

Resistentes a la corrosión y de gran durabilidad, garantizan un rendimiento duradero en entornos exigentes.

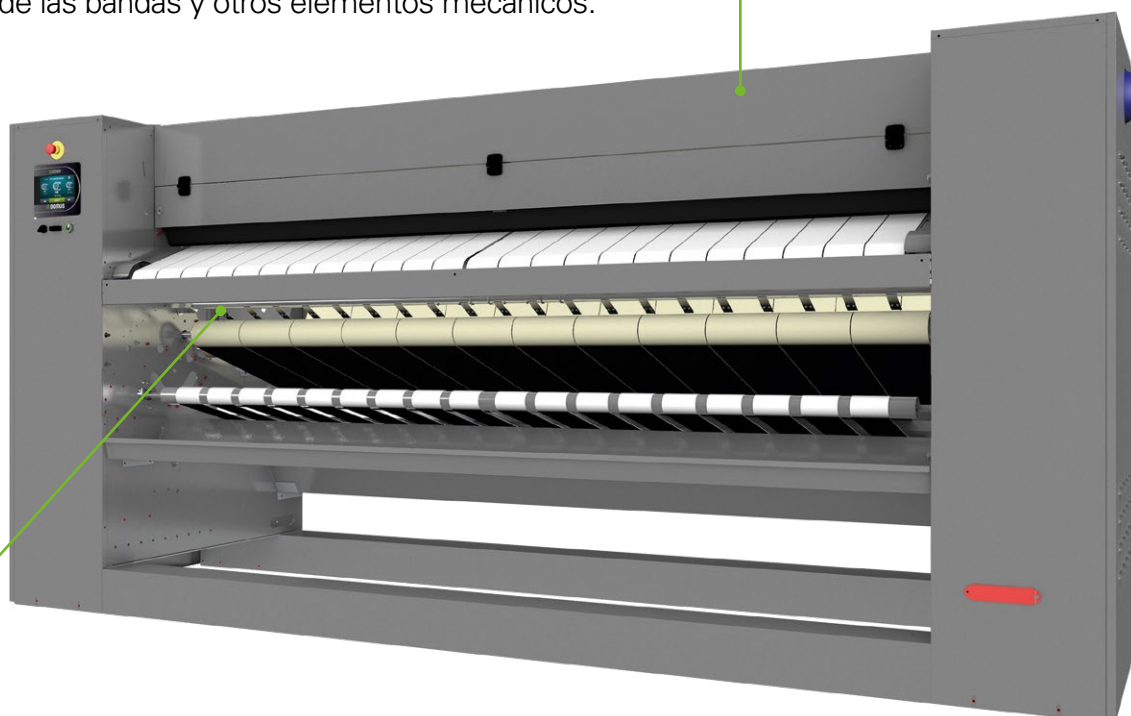

Bandas de planchado en Nomex

Resistente a alta temperatura.



Bandas antiestáticas

Reduce la probabilidad de arrugas, atascos y ahorra tiempo y mejora la calidad del planchado y plegado.

Cilindro niquelado como opción

Anti corrosivo y más duradero.

- **Mod. sin plegador:** permiten una mejor descarga de la electricidad estática.
- **Mod. con plegador:** incluye barra ionizadora que permiten reducir la carga estática por 10 durante el plegado.



VERSATILIDAD

Nuevo


Plegador longitudinal integrado (opción)

Disponible con plegador de salida frontal (LF), plegador con salida frontal y trasera (LFRE) o salida trasera sin plegador (SRE) para adaptarse a tu negocio.*

* LFRE salida trasera con plegador:


al planchar, la ropa solo se puede sacar por delante (no por detrás). Al planchar y doblar, la ropa se puede sacar por delante o por detrás, según elección.

SRE salida posterior sin plegador: puede seleccionar salida posterior o delantera.



LF y LFRE Modelos con plegador longitudinal integrado.

Control TOUCH II

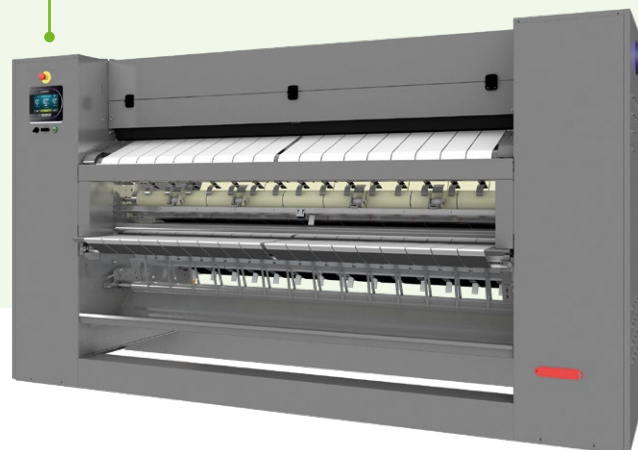


Principales novedades:

- Diseño optimizado para reducir el riesgo de atascos de ropa.
- Facilita el acceso a la ropa dentro de la máquina sin necesidad de desmontarla.
- Sensibilidad a la humedad reducida.
- Nueva ubicación de los LED para mejorar la visibilidad y reducir la exposición al calor.
- Transmisión directa de la solapa plegable: mayor precisión, menos mantenimiento.
- Altura de recepción de la ropa doblada se ha optimizado a 750 mm.
- Sistema completamente controlado por sensores inductivos: mayor fiabilidad.
- Salida trasera funciona más rápido, mejorando la productividad en un 20 %.

Plegador transversal externo

Posibilidad de añadir un plegador transversal y apilador para modelos equipados con plegadora longitudinal y salida trasera.

- ✓ Aumenta la producción con el mismo número de operarios.



Opción: Plegador transversal CPL -CROSS



MANTENIMIENTO

Nuevo


Nueva salida de vahos superior

Ahorra espacio y reduce la condensación. Sin extracciones posteriores.

Nuevo

Diseño mejorado

Nueva trampilla de inspección frontal para un acceso rápido y sencillo a los componentes técnicos.

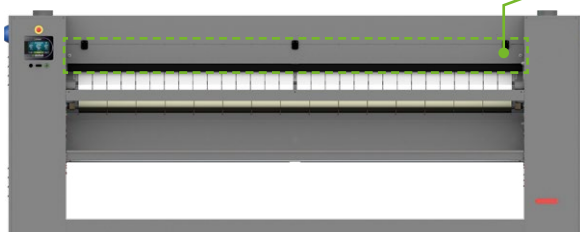

Transmisión directa sin cadena ni correa

Sin mantenimiento, más duradera.

Dimensiones compactas


Ideal para entrar en todos los espacios, facilitando el acceso para mantenimiento, incluso en espacios reducidos.

Menú técnico con el TOUCH II

Menú para poder acceder a autodiagnósticos, alarmas, y datos de funcionamiento.

Fácil acceso a todos los componentes

En ambos lados de la máquina.

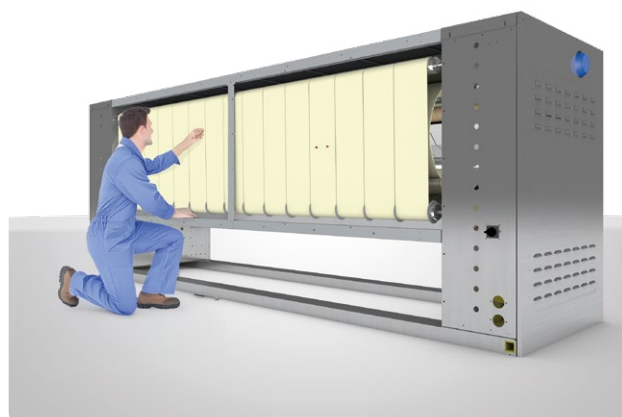

Vista posterior de la CF-3365

DATOS TÉCNICOS

		Ø 200				Ø 325					
		UNIT.	CM-1420 M	CM-1620 M	CM-2020 M	CM-1432	CM-1632	CM-2032	CM-2032 ECO-ENERGY M	CM-2632 ECO-ENERGY M	CM-3332 ECO-ENERGY M
DATOS GENERALES											
Producción teórica 45% humedad	Calent. eléctrico	Kg/h	12	16	22	18	30	40	50	60	85
	Calent. gas atmosférico	Kg/h	NO	NO	NO	22	32	42	NO	NO	NO
	Calent. gas radiante	Kg/h	NO	NO	NO	NO	NO	NO	65	75	100
Ø Rodillo		mm	200	200	200	325	325	325	325	325	325
Largo útil		mm	1400	1600	2000	1400	1600	2000	2000	2600	3300
Altura suelo-bandas introducción		mm	990	990	990	990	990	990	990	990	990
Velocidad de trabajo		m/min	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-12	1,5-12	1,5-12
Programador electrónico			M			M			M		
Plegador longitudinal		Nº	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Superficie contacto con prenda		º	270	270	270	270	270	270	270	270	270
POTENCIA											
Eléctrica	Potencia calentamiento	kW	10,5	12	18	12	16,2	21	31,5	40,5	54
	Potencia total eléctrica	kW	10,84	12,34	18,37	12,37	16,57	21,49	32,27	42,27	54,77
Gas	Potencia calentamiento	kW	NO	NO	NO	14	22,5	30	40	55	69
	Potencia total eléctrica	kW	NO	NO	NO	0,37	0,37	0,49	0,77	0,77	0,77
Potencia motor rodillo		kW	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,41	0,41	0,41
Potencia motor ventilador		kW	0,09	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12 x 2	0,18 x 2	0,18 x 2	0,18 x 2
CONEXIONES											
Ø Entrada gas		BSP	NO	NO	NO	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES NETAS											
Ancho		mm	1878	2128	2478	1952	2202	2552	2552	3202	3852
Profundo (sin bandejas)		mm	444 (666)	444 (666)	444 (666)	686	686	686	686	686	686
Alto		mm	1110	1110	1110	1112	1112	1112	1112	1112	1112
Peso		Kg	180	203	237	330	385	435	435	545	655
DIMENSIONES CON EMBALAJE											
Ancho		mm	2130	2340	2780	2340	2340	2780	2780	3430	3980
Profundo		mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Alto		mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Peso		Kg	220	240	275	365	405	458	458	585	700
Volumen		m³	2,30	2,52	3,00	2,52	2,52	3,00	3,00	3,70	4,29
OTROS											
Salida de vahos		Nº	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ø Salida de vahos		mm	83	83	83	98	98	98	98	98	98
Caudal aire aspiración		m³/h	300	300	300	500	500	1000	1000	1000	1000
Nivel sonoro		dB	55	55	55	60	60	63	63	63	63
Poder de evaporación		l/h	5,4	7,2	9,9	8,1	13,5	18	29	34	45


¹ Control M incluye 2 modos.

Domus se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.

			Ø 500			Ø 650		
			CF-2050	CF-2650	CF-3350	CF-2065	CF-2665	CF-3365
DATOS GENERALES								
Producción teórica 45% humedad (E/G/S)*	mod. STD / SRE	Kg/h	68	84	115	90	115	160
	mod. LF	Kg/h	48	59	81	63	81	112
	mod. LF / LFRE	Kg/h	44	55	75	59	75	104
Calent. gas radiante*	mod. STD / SRE	Kg/h	82	100	138	104	132	184
	mod. LF	Kg/h	57	70	97	73	92	129
	mod. LF / LFRE	Kg/h	53	65	90	68	86	120
Ø Rodillo	mm		500	500	500	650	650	650
Ancho de trabajo	mm		2000	2600	3300	2000	2600	3300
Altura bandas introducción	mm		1170	1170	1170	1170	1170	1170
Velocidad de trabajo	m/min		0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 15	0,5 - 15	0,5 - 15
Velocidad de trabajo con plegador	m/min		2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 10	2 - 10	2 - 10
Control	-		TOUCH II	TOUCH II	TOUCH II	TOUCH II	TOUCH II	TOUCH II
Superficie contacto con prenda	°		305	305	305	305	305	305
POTENCIAS								
Eléctrica	Potencia calentamiento	kW	31,5	40,5	54	42	54	72
	Potencia total eléctrica	kW	32,16	41,41	54,91	43,11	55,11	73,11
Gas	Potencia calentamiento	kW	40	55	69	52	69	78
	Potencia total eléctrica	kW	0,66	0,91	0,91	1,11	1,11	1,11
Vapor	Potencia calentamiento	kW	50	64	81	60	76	97
	Potencia total eléctrica	kW	0,66	0,91	0,91	1,11	1,11	1,11
	Consumo	kW	50	67	85	60	80	102
Potencia motor rodillo	kW		0,41	0,41	0,41	0,61	0,61	0,61
Potencia motor ventilador	kW		0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pot. eléctrica adic. mod. SRE	kW		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Pot. eléctrica adic. mod. LF	kW		0,56	0,56	0,56	0,66	0,66	0,66
Pot. eléctrica adic. mod. LFRE	kW		0,66	0,66	0,66	0,76	0,76	0,76
CONEXIONES								
Ø Entrada gas	BSP		1"	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Entrada vapor	BSP		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES NETAS / BRUTAS								
Ancho	mm		3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590
Profundo (con salida trasera abierta)	mm		1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360
Alto	mm		1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940
Peso mod. STD	Kg		1130 / 1190	1380 / 1460	1630 / 1730	1389 / 1449	1717 / 1797	1965 / 2065
OTROS								
Salida de vahos	Nº		1	2	2	2	2	2
Ø Salida de vahos	mm		153	153	153	153	153	153
Caudal aire aspiración	m³/h		600	1200	1200	1200	1200	1200
Nivel sonoro	dB		65	65	65	65	65	65
Poder de evaporación	mod. STD	l/h	37	45	62	47	59	83
	mod. FL	l/h	26	32	43	33	42	58
	mod. FLRE	l/h	24	29	40	30	39	54

STD Mod. estándar.
SRE Mod. con salida posterior sin plegador.
LF Mod. con plegador longitudinal integrado + salida frontal.
LFRE Mod. con plegador longitudinal integrado + salida frontal y trasera.

* Calentamiento eléctrico (E), gas quemador atmosférico (G) o vapor. (S)
 ** TOUCH II puede tener tantos programas como quieras. 5 predefinidos de serie.

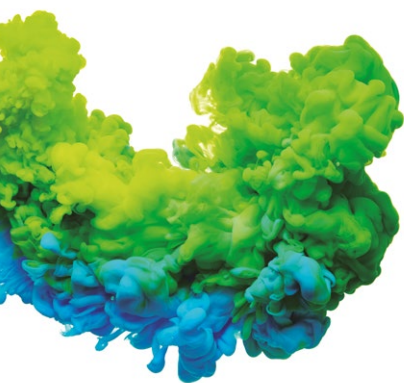

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
partslaundry01@onneragroup.com



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

